

Pori Aqua



Les plus

- » Echangeur hydro
- » Clapet de chauffage rapide
- » Sécurité thermique TAS
- » Raccord eau – arrivée – départ
- » Vitre plane
- » Poignée ventilée
- » Verrouillage multi points
- » Double combustion
- » Bûcher ouvert

Option:

- » Buse de raccordement d'air extérieur






Poignée ventilée



Clapet de chauffage rapide



Connexions hydro

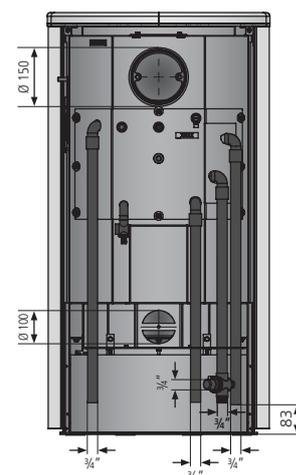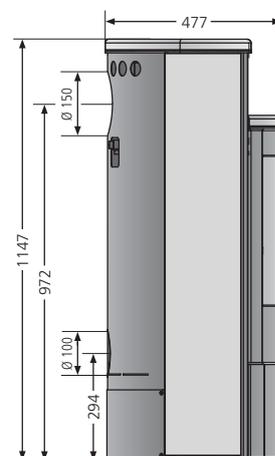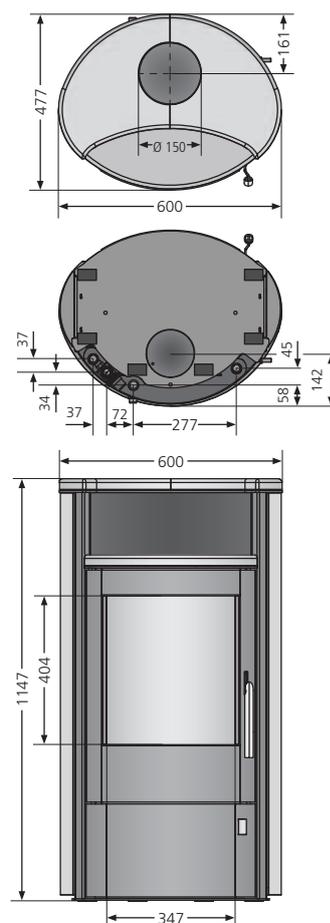

Informations techniques

Puissance	kW	10
Puissance pour eau		5
Capacité de chauffe	m ²	jusqu'à 160
Dimensions bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1117(acier)/1147(pierre)//600//477
Poids (emballage compris)	kg	147(acier)/206(pierre)
ø raccordement	mm	150 /dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / arrière ou dessous
Rendement	%	82,7
CO 13%O²/ Particules fines 13% O²/ IPE	%/ mg/Nm ³ / Valeur	0,10 / 34 / 0,60
Flamme verte / Critt bois		7*/ *****
Label efficience / efficiency label		A+

Autres données techniques sur tableaux synoptiques page 102-105

Codification articles	N° d'art.	Code-EAN
Pori Aqua, acier gris	7712 29	4029808540149
Pori Aqua, acier gris, dessus et côtés pierre ollaire	7712 22	4029808540156
Pori Aqua, acier noir, dessus et côtés pierre ollaire	7712 23	4029808578227
Pori Aqua, acier noir, dessus et côtés pierre sable	7712 42	4029808540163
Accessoires en option		
Buse de raccordement d'air extérieur	9200 69	4029807779991
Cache télescopique acier gris	9214 31	4029808525313
Cache télescopique acier noir	9214 32	4029808525320
Station de charge aquaload	9206 98	4029808403437